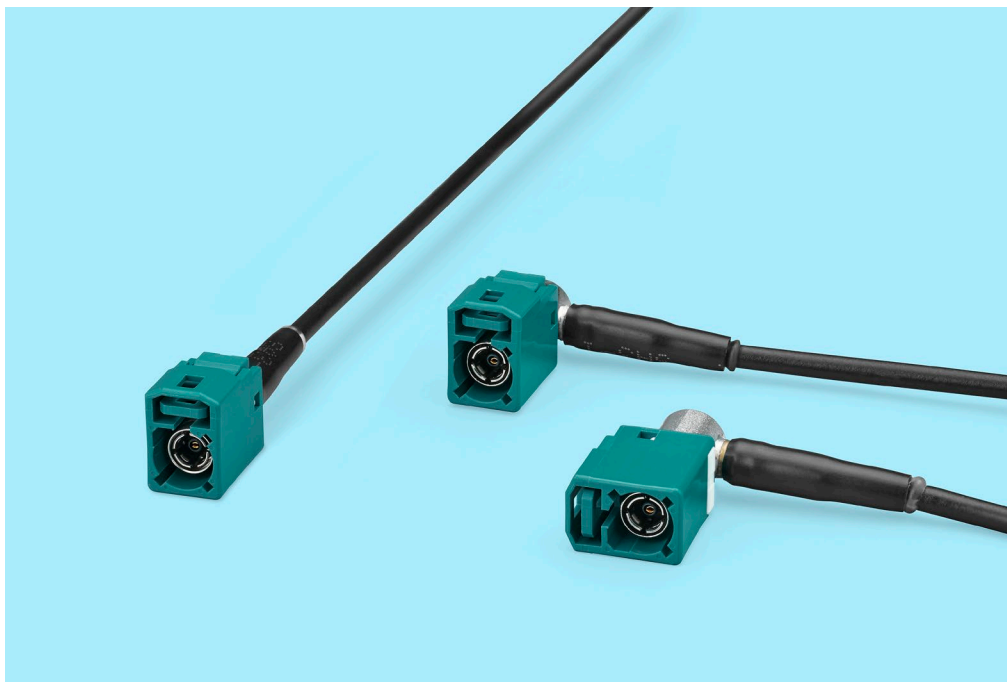


＜新製品情報＞

FAKRA 規格対応コネクタのラインアップ拡充
360°回転式により組立作業性向上

当社はこのほど、車載機器向け FAKRA 規格対応コネクタの標準品ラインアップに、ケーブルジャック用の回転式・防水対応品を追加しました。

FAKRA コネクタは、車載用の GPS・TV・ラジオなどの接続やカメラの接続用として、欧州をはじめ各国で採用され、市場が拡大しています。

本製品は、ハウジングが 360°回転することで、相手側コネクタとの嵌合時、ケーブルに負荷が掛かりにくい構造を採っており、同時に組立作業性の向上にも貢献します。

当社は、FAKRA コネクタにおいて基板実装タイプとケーブルタイプで豊富なラインアップを取り揃えておりますが、今回の拡充により、お客様の多様なニーズに合わせたご提案を強化してまいります。

【使用用途】

車載用機器（GPS、TV、ラジオ、カメラなど）

発表日	2018年12月19日	
リリース番号	1110CS	
製品名	ケーブルジャック用 FAKRA コネクタ 回転式・防水タイプ	
特長詳細	<p>1) 防水等級は IPX7、IPX9K。</p> <p>2)ハウジングが 360°回転することにより、ケーブルへの負荷軽減と嵌合時の作業性向上に貢献。</p> <p>3) 使用周波数範囲 DC~4GHz までをカバーし、高整合で良好な高周波特性を確保。</p> <p>4) ストレートタイプとライトアングルタイプをラインアップ。</p> <p>5) 適合ケーブルは 1.5D (外径φ3.0mm) 相当。</p> <p>6) RoHS 指令適合品。</p> <p>7) ISO20860-1/-2、DIN72594-1/-2、USCAR-17/-18 規格に準拠。</p>	
主な仕様	定格電圧電流	AC/DC 60V、1A
	周波数範囲	DC~4GHz
	公称インピーダンス	50Ω
	電圧定在波比	1.3 以下 (DC~2GHz)、1.5 以下 (2~4GHz)
	使用温度範囲	-40℃~+105℃
	挿入損失	0.3dB 以下 (DC~3GHz) 0.35dB 以下 (3~4GHz)
	適合ケーブル	1.5D (外径φ3.0mm) 相当
	準拠規格	ISO20860-1/-2、DIN72594-1/-2、 USCAR-17/-18
	挿抜寿命	30 回
	発売年月	2019年1月
サンプル価格	価格は仕様により異なります。	
製品レパートリー	高周波同軸コネクタ 製品情報ページ	
お問い合わせ	お問い合わせはこちら	