


取扱説明書

卓上型プロジェクター・スタンド

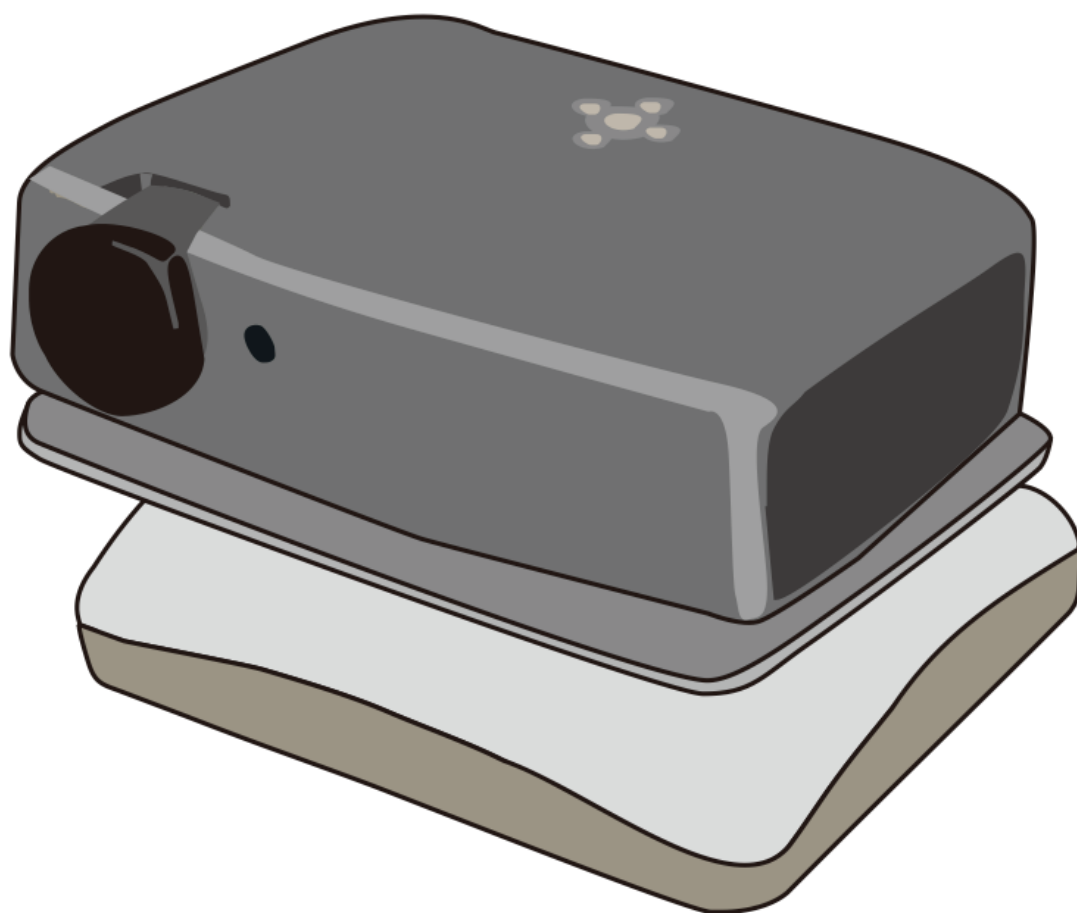


SMIK-LINK

INTERLINK
ELECTRONICS

同梱品

- プロジェクター・スタンド本体
- 天板(大)
- 天板(小) *本体に取付け済み

組み立て方法

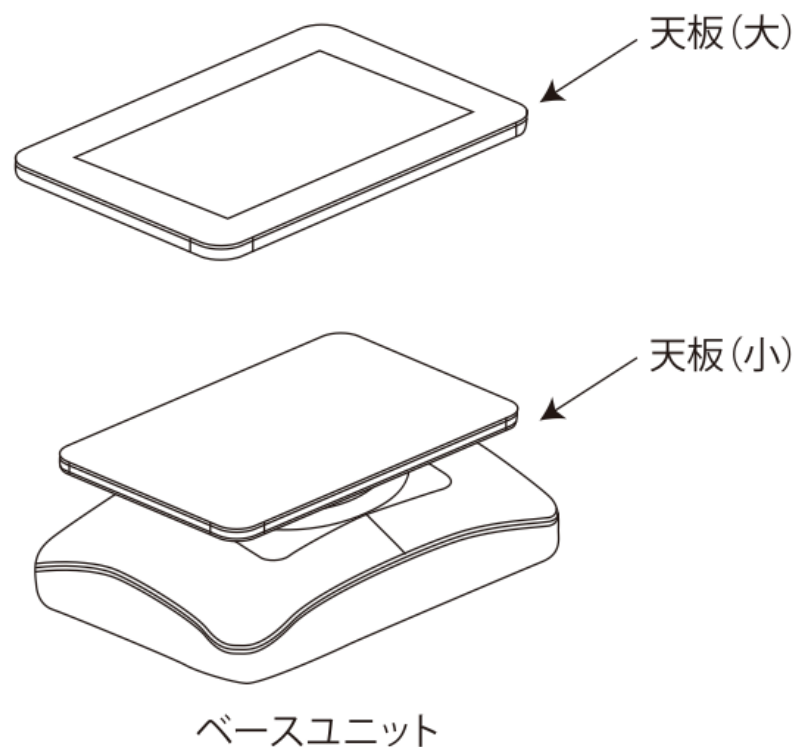


- プロジェクター・スタンドを梱包箱から取り出してください。
- プロジェクター底面の据置き足の配置寸法が234mm×188mmより小さいときは、装着されている天板を取り外し、下側に装着されている天板(小)でご使用することもできます。

- 底面の据置き足の配置寸法が234mm×188mmより大きいときは、天板(大)を取り付けてご使用ください。
- プロジェクターを天板にセットするとき、中心部にきちんと置かれていることをご確認ください。


(投影位置の調整)

- プロジェクター・スタンドの上部の両サイドを両手でつかんで回転させて投影位置を調整してください。
- プロジェクターの[・]_・あ[・]_・おり角度は天板を傾けて角度を調整してください。


注! プロジェクター・スタンドを持運ぶときは必ず底部を持ってください。天板部を持つとプロジェクター・スタンドが外れ落ちることがあります。

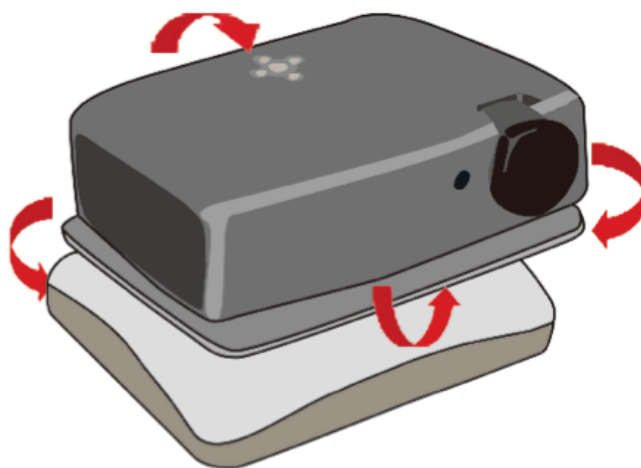


製品仕様

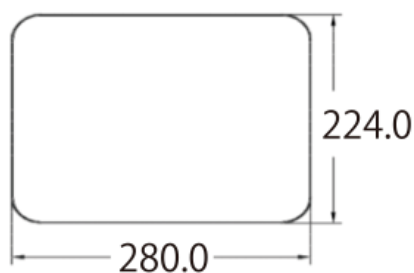


寸法:天板(大)

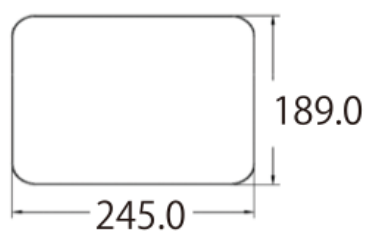

寸法:天板(小)

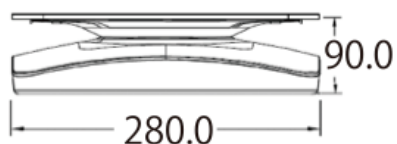

寸法:正面



寸法:側面

- 負 荷 重 量：4.5kg以下
- 天 板（大）：280mm×224mm×6mm厚
- 天 板（小）：245mm×189mm×6mm厚
- 本 体 重 量：1.1K g
- 保 存 温 度：-15℃~60℃
- 保 存 湿 度：90%以下